


TRAVERTINO TERRACOTA

O Travertino Terracota é uma rocha sedimentar formada por calcita, de coloração predominantemente marrom com cavidades naturais ao longo da superfície.

INDICAÇÃO DE USO

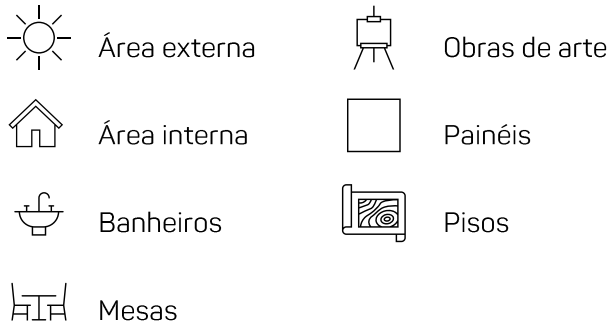

ACABAMENTOS

Conforme solicitação do cliente, o Travertino Terracota pode ser oferecido em diferentes acabamentos, tais como:

- Bruto
- Polido

RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO

Os testes de resistência ao manchamento são realizados em tempos de contato de 1, 8 e 24 horas entre a superfície testada e agentes manchantes de uso comum no cotidiano.

Em teste realizado pelo laboratório de PeD da CS3, o Travertino Terracota apresentou os seguintes resultados:

Proteção de até 24h de contato contra manchas de:

- Água

Proteção de até 1h de contato contra manchas de:

- Água sanitária

O uso de produtos selantes pode ser recomendado para retardar o efeito agressivo de agentes manchantes. Para mais informações, consulte o guia técnico de mármore.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS *

Densidade aparente	2,42 g/cm ³	-
Absorção de água	0,71 %	Média

CUIDADOS DE USO

Armazenamento

- Proteja as peças de intempéries, armazenando-as em locais secos, limpos e na posição vertical.
- Evite o contato com produtos como tintas, óleos, pigmentos, madeira, urina, cigarro, massa de vidraceiro e outros agentes que possam causar manchas.

Corte

- Realize o corte a úmido para evitar a propagação de poeira fina.
- Após o corte, seque e limpe bem os materiais antes de aplicar o selante de superfície.
- Utilize produtos hidro e óleo repelentes de qualidade para selar bem as superfícies cortadas, incluindo bordas de pia, furos de lixeiras, ralos, torneiras, roda bancas e rebaixos italianos. Consulte produtos recomendados no nosso Guia Técnico.
- Utilize uma base de apoio niveladora como uma chapa de granito, por exemplo.
- Utilize uma serra com diamante de espessura mais fina, por exemplo, 3,0mm.
- A velocidade de corte deve ser reduzida, entre 1,5 e 1,0 m/min.
- A velocidade de rotação da máquina deve estar a 1980 rpm.

Manutenção e proteção

- Impermeabilize também o tardo/verso da peça em ambientes com possibilidade de umidade ascendente.
- Reaplique o selante hidro e óleo repelente periodicamente tanto na superfície quanto em todas as bordas recortadas, conforme a frequência de uso, podendo ser semestral, anual ou conforme necessário.

Instalação

- Use argamassas de fixação e rejuntamento de alta qualidade e flexibilidade.
- Utilize grampos metálicos de suporte e adesivos de poliuretano de boa qualidade para colagem de cubas e tampos.

- Respeite os espaços de dilatação térmica ao rejuntar e fixar os revestimentos, principalmente em ambientes externos sujeitos à insolação ou com grande variação de temperatura.

Limpeza

- Utilize produtos de limpeza indicados para mármore e evite materiais abrasivos como escovas de cerdas duras ou esponjas de aço, que riscam o material devido à sua baixa dureza.
- Use detergentes neutros e pano umedecido em água.
- Limpe rapidamente qualquer contato com agentes causadores de manchas, como óleo de cozinha, vinho e molhos, usando detergente neutro, água e esponja supermacia.
- Para manchas mais agressivas, use produtos específicos para remoção de manchas indicados para mármore.

Cuidados adicionais

- Evite contato com agentes abrasivos ou produtos químicos como água sanitária, cloro, ácidos e principalmente sabões tipo sapólio.
- Evite o contato com objetos perfurocortantes ou abrasivos como facas ou escovas de cerdas duras, pois riscam a superfície, especialmente a de acabamento polido.
- Não exponha os mármore a fogo direto e use suportes para evitar contato com objetos quentes, como panelas.
- Não exponha seu mármore à produtos ou alimentos ácidos.
- Não exponha o mármore à óleo quente.
- É importante evitar o apoio de pesos excessivos em bancadas ou quedas de objetos muito pesados para evitar a quebra.

Para saber mais informações, consulte nosso Guia técnico de Mármore ou entre em contato com o time técnico da CS3.